

12V

1250A

GBX45



EXTRÉMNÍ VÝKON. MIMOŘÁDNĚ BEZPEČNÝ LITHIOVÝ STARTOVACÍ ZDROJ.

BENZÍNOVÉ ADIESELOVÉ MOTORY

6,5 L BENZÍNOVÉ A 4,0 L DIESELOVÉ MOTORY.

Určený pro benzínové motory o objemu max. 6,5 litru a diesellové motory o objemu max. 4,0 litru v menších diesellových vozidlech, SUV vozech, lodích, nákladních automobilech, čtyřkolkách, motocyklech apod.

DOKÁŽE NABÍJET I Z 0%

RCHLONABÍJENÍ.

Boost X je vybaven technologií USB-C, která v kombinaci s napájením umožňuje bleskové nabíjení. Boost X můžete za okamžik plně nabít nebo přejít ze stavu 0 % k nastartování za pouhých pět minut nabíjení.



ČASOVÝ LIMIT 60 SEKUND.

Funkce automatického uchování energie. Nastartujte vozidlo do jedné minuty. Po uplynutí 60sekundového časového limitu musíte zařízení vypnout a znovu zapnout, aby bylo možné spustit novou startovací sekvenci.

2,0

ULTRASAFE 2,0.

Zdokonalili jsme naši technologii UltraSafe. I nadále má jednoduchou a bezchybnou konstrukci s ochranou proti jiskření a přepólování, ale díky vylepšené tepelné účinnosti a řízení spotřeby má nyní zařízení vyšší výkon a delší životnost baterie.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

OLOVĚNÁ BATERIE



AUTOMOBILY | LODĚ | OBYTNÉ VOZY | POWERSPORT |
PÉČE O TRÁVNÍK A ZAHRADU



ROZHRANÍ

KONTROLKA NAPÁJENÍ

Rozsvítí se bíle, když je zařízení zapnuté. Svítí oranžově po odpočtu 60sekundového časového limitu. Odstraňte svorky nebo resetujte jednotku vypnutím a zapnutím.



RYCHLONABÍJENÍ

Svítí bíle, když je aktivní funkce rychlonabíjení. Při závadě se kontrolka rychlonabíjení rozsvítí červeně (svítí nebo bliká).



PŘEPÓLOVÁNÍ

Nabíječka je připojena k opačným pólům baterie. Zaměňte přípojky.



CHYBA

Svítí červeně, pokud je zjištěno přepólování. Různě dlouhým blikáním (od 1 do 6 bliknutí) signalizuje chybové stavy.



SIGNALIZACE PODCHLAZENÍ

Trvale svítí nebo bliká modře, pokud je vnitřní teplota příliš nízká.



LED KONTROLKA NABITÍ

Udává úroveň nabití vnitřní baterie.



SIGNALIZACE PŘEHŘÁTÍ

Trvale svítí nebo bliká červeně, pokud je vnitřní teplota příliš vysoká.




LED KONTROLKA BOOST


Kontrolka LED bliká bíle, když aktivujete režim manuálního spuštění.




CO BOX OBSAHUJE

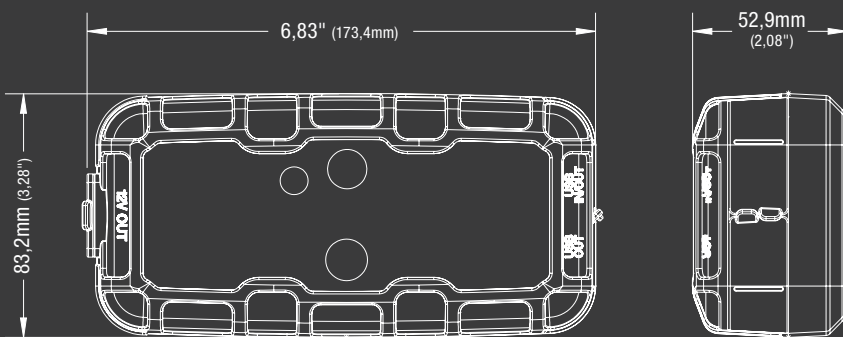


* Příslušenství je zobrazeno v jiném měřítku než GBX45



0,6 m (24") kabel USB-A na USB-C.



Uživatelská příručka



Úložné pouzdro z mikrovlákna

Akumulátorové svorky HD Precision

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NABÍJEJTE ZAŘÍZENÍ.

Nabijte cokoliv. Díky napájení přes USB-C získáte zdroj, se kterým můžete nabíjet téměř každé zařízení. Vnitřní power banka poskytuje výkon 60 W – vstupní i výstupní – pro snadné napájení oblíbených zařízení s USB-C portem, například telefonů, tabletů, notebooků, nositelnou elektroniku atd.

DOBA DOBÍJENÍ

16h	2,5W
8h	5W
4h	10W

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VNITŘNÍ BATERIE:	Lithium-iontová 31 Wh
JMENOVITÝ ŠPIČKOVÝ PROUD:	1250A
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-20°C až +50°C (-4°F až +122°F)
TEPLOTA PŘI NABÍJENÍ:	0°C až +40°C (32°F až +104°F)
USB-C (VSTUP):	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (VÝSTUP):	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (VÝSTUP):	5V DC 2,1 A max. / 10 W max.
OCHRANA PLÁŠTĚ:	IP65 (s uzavřenými porty)
CHLAZENÍ:	Přirozené proudění
HMOTNOST:	0,59 kg (1,3 liber)
LED SVÍTLILNA:	100 lumenů
VOLUMETRICKÉ ÚDAJE:	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 92 x 126 x 209 mm Hmotnost: 1,29 kg UPC: 0-46221-20006-5</p> <p>Vrchní karton: Rozměry: 235 x 320 x 305 mm Hmotnost: 8,64 kg Množství: 6 UPC: 10046221200062</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 101 x 220 x 138 mm Hmotnost: 1,36 kg</p> <p>Počet jednotek na paletu: 270 Počet jednotek</p>

