

GB50 12V **1500A** | **7,0L** **4,5L**
Lithium | Benzín | Diesel

Olověný akumulátor
Wet Gel MF EFB AGM
Auto | Lodě | Obytné vozy | Motosport | Trávník & zahrada

NOCO BOOST[®] XL[™] SKOKOVÁ NABÍJEČKA



NABÍJÍ HLUBOCE VYBITÉ BATERIE.

Diesellová auta, SUV, lodě, motorky, čtyřkolky, nákladní auta & více.

Ultra bezpečná, ultra kompaktní, robustní, a přenosná lithium-ionová nabíječka pro okamžité nabití. S technologií kontroly jiskření, ochranou před obrácením polarit. Okamžité spuštění většiny aplikací s jednoduchou baterií, až 30krát na jedno nabití. Ideální pro širokou škálu vozidel včetně malých diesellových aut, nákladních aut a motorů až do 7,0L pro plyn a 4,5 l diesel.



UltraSafe[®]

Ochrana před obrácením polarit, jiskřením, přebíjením, přepětím, napětím naprázdno a přehřátím.

30X

Skokové uvedení do chodu jedním nabitím

Plně výkonné pro skokové uvedení vozidla do chodu až 30krát na jedno nabití. Kompatibilní s motory až na 7,0L pro benzin a 4,5 l pro diesel.



2,1A

USB

Nabíjení prakticky jakékoliv zařízení USB (smartphony, tablety). Nabíjení jednotky prostřednictvím jakéhokoliv USB portu nebo 12 V nabíječky včetně.

4XLED

Ultra jasné duální LED flash pro viditelnost a se 7 módy, včetně SOS a nouzové synchronizace.


NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]
Since 1914

Pokročilé Ochrana.

Navrženo pro ochranu Vašeho zařízení.

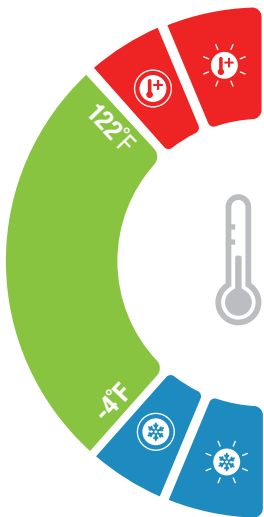

LED indikátor vysoké teploty. Navržena k tomu, aby indikovala, když interní baterie dosahuje vysokých teplot.

- **Plně červená.** Jednotka je plně provozuschopná, ale blíží se spodnímu teplotnímu limitu.
- **Blikající červená.** Jednotka je příliš horká pro rychlé uvedení do chodu, ale ostatní funkce jsou stále dostupné.

Indikátor LED nízké teploty. Navržena k tomu, aby indikovala, když je interní baterie příliš studená pro provoz.

- **Plně modrá.** Jednotka je plně provozuschopná, ale blíží se limitu spodní teploty.
- **Blikající modrá.** Jednotka je příliš studená pro rychlé uvedení do chodu, ale ostatní funkce jsou stále dostupné.



Chybivá LED. Rozsvítí se červeně, pokud bude zjištěna opačná polarita.



Manuální přepínání. Je speciální vlastnost navržena pro řídké situace, když je napětí baterie vozidla nižší než 2 volty. Jednoduše stisknete a držete tlačítko manuálního přepínání po dobu 3 s, než nabíjecí LED začne blikat, abyste se dostali do režimu. Znovu stisknete tlačítko (nebo tlačítko hlavního ovládní), abyste manuální přepínání ukončili. Tento režim by se měl používat opatrně, jelikož Manuální přepínání deaktivuje bezpečnostní ochranu, když je aktivní.

NOCO® Patentovaná technologie.

Navštivte no.co/patents. Podáno vícero domestikovaných mezinárodních patentů.



Nabíjí jednotky prostřednictvím jakéhokoliv USB nebo 12V portu.

USB 2,1A

Nabíje prakticky jakékoliv zařízení USB, včetně smartphonů a tabletů.

Technická specifikace

Vnitřní baterie:	Lithium iontová baterie 35 W	Ochrana skřínky:	IP65 (w/ zavěšené porty)
Hodnocení vrcholového proudu:	1500A	Chlazení:	Přirozené proudění
Provozní teplota:	-4°F až +122°F (-20°C až +50°C)	Rozměry (DxŠxV):	7,7 x 3,4 x 1,9 palce
Nabíjecí teplota:	0°F až +104°F (-18°C až +40°C)	Hmotnost jednotky:	1,65 liber
Teplota skladování:	-4°F až +122°F (-20°C až +50°C)	Hmotnost jednotky w/svorky & příslušenství:	2,71 liber
Mikro USB (vstup):	5V, 2,1A	Jasnost LED flash:	200Lumenů
USB (výstup):	5V, 2,1A		



Co je ve skřínce

- Lithiový startovací zdroj GB50 UltraSafe
- Přesné akumulátorové svorky HD
- 12V automobilová nabíječka
- Kabel Micro USB
- Úložný vak z mikrovláken
- Uživatelský návod

Nabíjení GB50

(reference, výsledky se mohou lišit)

Hodnocení USB nabíječek	Doba nabíjení
0,5A	18 hodin
1A	9 hodin
2A	4,5 hodin

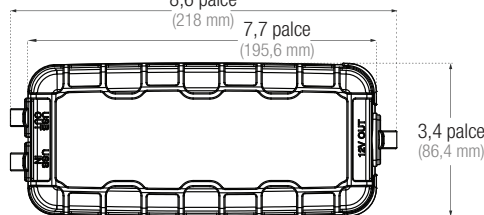

Balení pro maloobchod:

Rozměry: 3,9" x 4,7" x 9,1"
Hmotnost: 3,33 libry
UPC: 0-46221-18017-6

Vnitřní kartón:


Rozměry: 3,9" x 4,7" x 9,1"
Hmotnost: 3,5 libry

Hlavní kartón:

Rozměry: 10,25" x 13,5" x 11,375"
Hmotnost: 22,07 libry
Množství: 6
UCC: 10046221180173

Jednotek na paletě:

198 jednotek



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®
Since 1914